

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Revêtement de tuile carré, à 4 plis et agrafé.

Couvrant : $\pm 14\text{-}3/8 \times 14\text{-}3/8\text{po}$ [$\pm 365.2 \times 365.2\text{mm}$]

Déplié : 16 x 16po [406.4 x 406.4mm]

INSTALLATION AU MUR

L'installation peut se faire droite ou en angle et la surface devra être entièrement recouverte d'une membrane autocollante.

INSTALLATION EN TOITURE

Pente minimale 6:12. Pour les pentes inférieures à 6:12, la toiture devra être **entièrement recouverte** d'une membrane autocollante.


L'installation doit se faire en angle et peut se faire avec ou sans tablier de départ.

FINITION DISPONIBLE

- Couleurs standards
- Couleurs personnalisées, selon vos besoins.

ALLIAGE DISPONIBLE

- Acier galvanisé et/ou prépeint, ou Galvalume 24G, 26G
- Aluminium 0.8mm, prépeint
- Cuivre 16oz, 20oz
- Acier inoxydable 28G

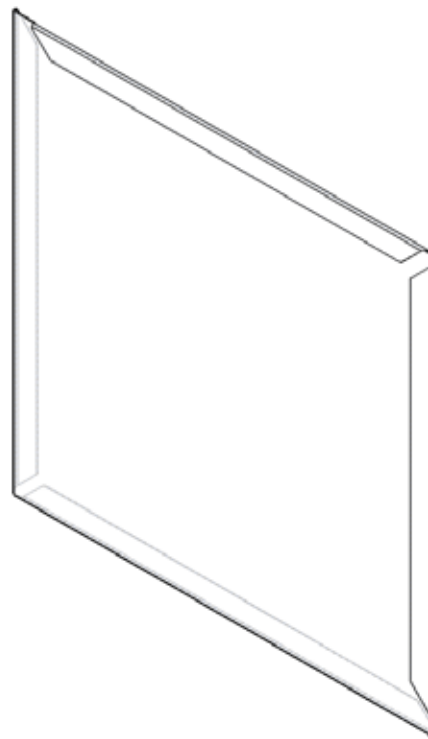

INSTALLATION AU TOIT

