

### INFORMATION SUR LE PRODUIT

Revêtement de tuile canadienne ancestrale, à 2 plis et agrafé.

Couvrant:  $\pm 10-1/8 \times 14$ po [ $\pm 257.2 \times 355.6$ mm]

Déplié :  $12 \times 18$ po [ $304.8 \times 457.2$ mm]

### INSTALLATION AU MUR

L'installation peut se faire droite ou en angle et la surface devra être entièrement recouverte d'une membrane autocollante. Chevauchement vertical de 4po [101.6mm].

### INSTALLATION EN TOITURE

**Pente minimale 6:12.** Pour les pentes inférieures à 6:12, la toiture devra être entièrement recouverte d'une membrane autocollante.



L'installation doit se faire en angle et peut se faire avec ou sans tablier de départ. Chevauchement vertical de 4po [101.6mm].

### FINITION DISPONIBLE

- Couleurs standards
- Couleurs personnalisées, selon vos besoins.

### ALLIAGE DISPONIBLE

- Acier galvanisé et/ou prépeint, ou Galvalume 24G, 26G
- Cuivre 16oz, 20oz
- Acier inoxydable 28G
- Aluminium 0.8mm,

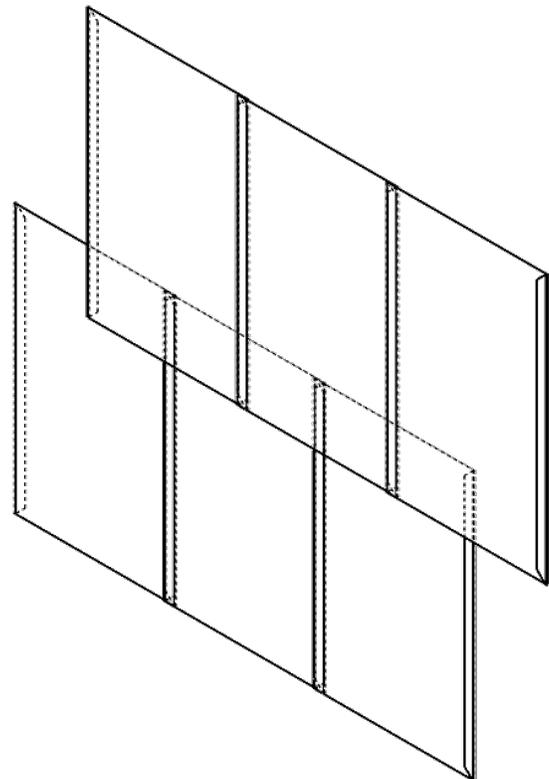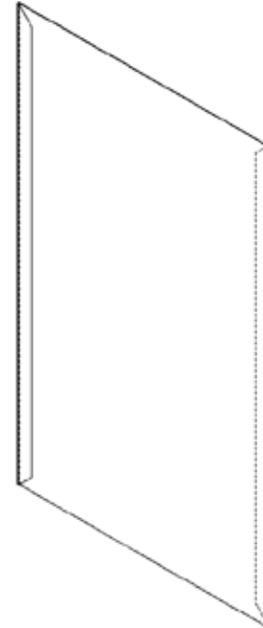

INSTALLATION AU MUR



INSTALLATION AU TOIT

